

CITÉ
INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE
DE PARIS

utilisation d'IDREF pour l'enrichissement de notices
bibliographiques

Le cas des classiques garnier numérique

Page des ressources garnier numérique

- Les collections Classiques Garnier numérique sont réparties en corpus et sous-corpus.
- La récupération des fichiers correspondant aux corpus principaux couvre l'intégralité des collections.
- Choix du format marc 21 en iso 2709 encodé utf8

The screenshot shows the 'Ressources' page of the Classiques Garnier website. The page has a blue header with the logo and navigation links. A sidebar on the left lists 'Services' and 'Documents'. The main content area is titled 'Records MARC' and contains a table of available records. The table is organized into two main sections: 'Dictionnaires, grammaires et encyclopédies' and 'Littérature française et francophone'. Each section lists various corpora and their corresponding MARC 21, MARC XML, and MODS formats.

Records MARC			
Les records MARC des différentes collections sont disponibles dans les formats suivants: MARC 21, MARC XML et MODS.			
Dictionnaires, grammaires et encyclopédies			
Grand Corpus des dictionnaires [9e-20e s.]	MARC 21	MARC XML	MODS
• Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française	MARC 21	MARC XML	MODS
• La Curne, Dictionnaire de l'ancien français	MARC 21	MARC XML	MODS
• Huguet, Dictionnaire du 16e s.	MARC 21	MARC XML	MODS
• Dictionnaires des 16e et 17e s.	MARC 21	MARC XML	MODS
• Richelet, Dictionnaire françois	MARC 21	MARC XML	MODS
• Furetière, Dictionnaire Universel	MARC 21	MARC XML	MODS
Dictionnaires de l'Académie française [17e-20e s.]	MARC 21	MARC XML	MODS
Encyclopédie d'Yverdon	MARC 21	MARC XML	MODS
Larousse, Grand Dictionnaire universel du 19e s.	MARC 21	MARC XML	MODS
Grand Corpus des grammaires françaises, des remarques et des traités sur la langue (XIVe-XVIIe s.)	MARC 21	MARC XML	MODS
• Corpus des grammaires françaises de la Renaissance	MARC 21	MARC XML	MODS
• Corpus des grammaires françaises du XVIIe siècle	MARC 21	MARC XML	MODS
• Corpus des remarques sur la langue française (XVIIe siècle)	MARC 21	MARC XML	MODS
Littérature française et francophone			
Grand Corpus des littératures [Moyen Age-20e s.]	MARC 21	MARC XML	MODS
• Corpus de la littérature médiévale	MARC 21	MARC XML	MODS
• Corpus de la littérature narrative	MARC 21	MARC XML	MODS
• Littérature de l'Afrique noire	MARC 21	MARC XML	MODS
• Littérature de l'Océan Indien	MARC 21	MARC XML	MODS
La Bibliothèque des Lettres	MARC 21	MARC XML	MODS
• La Critique littéraire	MARC 21	MARC XML	MODS
• Les Écrits sur l'art	MARC 21	MARC XML	MODS
• La Révolution et l'Empire	MARC 21	MARC XML	MODS

Récupération des fichiers

- Constitution d'une liste d'uri correspondants aux fichiers marc des corpus principaux :

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCorpusDictionnaires
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColYverdon
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColLarousse
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColGrammaires
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCorpusLitteraire
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColBdl
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCritiqueLitteraire
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColEcritsArt
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColRevolEmpire
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColPatrologie
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColRenaissance
http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColGarnier

- Recupération de la liste :

wget -i ListeUri.txt


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\GarnierNum>wget -i Garnier_Url_CorpusCIUP.txt
--2012-06-12 16:22:41-- http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCorpusDictionnaires
Resolving www.classiques-garnier.com... 88.198.1.4
Connecting to www.classiques-garnier.com:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 17964 (18K) [application/force-download]
Saving to: 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCorpusDictionnaires'

100%[=====>] 17,964 --.-K/s in 0s

--2012-06-12 16:22:44-- http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColYverdon
Reusing existing connection to www.classiques-garnier.com:80.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 33246 (32K) [application/force-download]
Saving to: 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColYverdon'

100%[=====>] 33,246 --.-K/s in 0.002s
```

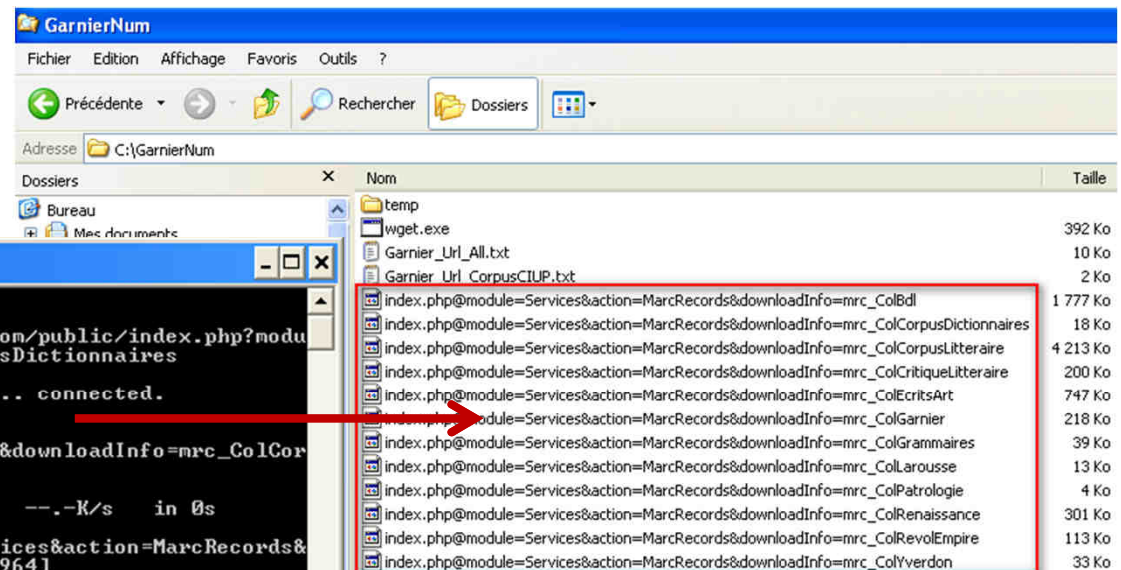

concaténation des fichiers dans marc edit

The image shows a sequence of three screenshots from the MarcEdit by Terry Reese application, illustrating the process of concatenating files into a MARC record.

Top Left Screenshot: The MarcEdit application window is open. The 'Tools' menu is open, and 'MARCJoin' is highlighted. The 'About the Author' dialog is also visible.

Top Right Screenshot: The 'Utilities Dialog' is open, showing the 'MARCJoin Utility' tab. The 'Fichier de destination' (Destination File) is 'GarnierNum\CIUP_Corpus.mrc'. The 'Fichier source' (Source File) is 'GarnierNum\CIUP_Corpus.mrc'. The 'File(s) to Join' field contains 'C:\GarnierNum\index.php@'. The 'Traiter' (Process) button is highlighted.

Bottom Left Screenshot: The 'Utilities Dialog' is open, showing the 'MARCJoin Utility' tab. The 'Fichier source' is 'GarnierNum\CIUP_Corpus.mrc'. The 'File(s) to Join' is 'C:\GarnierNum\index.php@'. The 'Traiter' button is highlighted. A message box at the bottom states: 'Files have been combined to C:\GarnierNum\CIUP_Corpus.mrc'.

Bottom Right Screenshot: The 'Ouvrir le fichier' (Open File) dialog is open. The 'Regarder dans' (Look in) field is 'GarnierNum'. The file list shows several files, including 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColBdl', 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCorpusDiction', 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCorpusLittera', 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCritiqueLittera', 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColEcritsArt', 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColGarnier', 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColGrammaires', 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColLarousse', 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColPatrologie', 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColRenaissance', and 'index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColRevolEmpire'. The 'Nom du fichier' (File name) field is 'index.php@module=Services&action=MarcRei'. The 'Fichiers de type' (File type) is 'All Files (*.*)'. The 'Ouvrir' (Open) button is highlighted.

édition du fichier – examen des données

Nom

Nom	Taille
temp	
wget.exe	392 Ko
Garnier_UH_All.txt	10 Ko
Garnier_UH_CorpusCIUP.txt	2 Ko
index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColBdl	1 777 Ko
index.php@module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCorpusDictionnaires	18 Ko

MARC Tools

Fichier Outils Aide

Input File:

C:\GarnierNum\CIUP

Output File:

C:\GarnierNum\CIUP

MARC Functions

- MarcBreaker
- MarcMaker
- MARC=>MARC2
- MARC21XML=>M

XML Conversions

- Dublin Core => MARC
- EAD=>HTML
- EAD=>MARC
- FGDC=>MARC

Results:

Execute

La fonction MarcBreaker permet de convertir et d'éditer le fichier iso au format texte.

La zone 001 doit être traitée pour dédoublement

Elle contient :

une référence à la base : classiques-garnier

une référence à la collection : ColRevolEmpire

l'identifiant de la notice : BdIMF_Rev_Barnave_001

Nous ne conserverons que l'identifiant de la notice pour dédoubler et éliminer les notices appartenant à plusieurs corpus.

=LDR 00766nam 2200169uu 4500
=001 classiques-garnier.ColRevolEmpire.BdIMF_Rev_Barnave_0001
=008 090101s2009\|||||||||||||fre||
=040 \\\aClassiques Garnier
=041 0\\\$afre
=100 1\\\$aBarnave, Antoine\$creator
=245 10\$aIntroduction à la Révolution française
=260 \\\bTexte de l'édition Challamel et Cie, in Oeuvres de Barnave,
=490 \\\aLa Révolution et l'Empire
=655 \7\$abook\$2lcs
=776 \\\d: Texte de l'édition Challamel et Cie, in Oeuvres de Barnave
=856 \2\$text/html
=856 \\\uhttp://www.classiques-garnier.com/numerique-bases/index.p

=LDR 00704nam 2200169uu 4500
=001 classiques-garnier.ColRevolEmpire.BdIMF_Rev_Barruel_0001
=008 090101s2009\|||||||||||||fre||
=040 \\\aClassiques Garnier
=041 0\\\$afre
=100 1\\\$aBarruel, Augustin Abbé\$creator
=245 10\$aHistoire du clergé pendant la Révolution française
=260 \\\bTexte de l'édition de Londres, 1801\$c2009
=490 \\\aLa Révolution et l'Empire
=655 \7\$abook\$2lcs
=776 \\\d: Texte de l'édition de Londres, 1801, 1801 [1794]
=856 \2\$text/html

Field Count

Field 000: 11011 occurrences. Found in 11011 records.
Field 001: 11011 occurrences. Found in 11011 records.
Field 008: 11011 occurrences. Found in 11011 records.
Field 040: 11011 occurrences. Found in 11011 records.
Field 041: 11011 occurrences. Found in 11011 records.
Field 046: 799 occurrences. Found in 799 records.
Field 100: 7117 occurrences. Found in 7117 records.
Field 245: 11011 occurrences. Found in 11011 records.
Field 260: 11011 occurrences. Found in 11011 records.
Field 300: 781 occurrences. Found in 781 records.
Field 490: 11011 occurrences. Found in 11011 records.
Field 650: 6829 occurrences. Found in 6829 records.
Field 655: 11011 occurrences. Found in 11011 records.
Field 752: 6738 occurrences. Found in 6738 records.
Field 776: 11009 occurrences. Found in 11009 records.
Field 856: 22022 occurrences. Found in 11011 records.


Report Style:

- ☒ Tab Delimited Report
- ☐ XML Report
- ☐ HTML Report

OK

Generate Report

traitement de la 001 en regexp

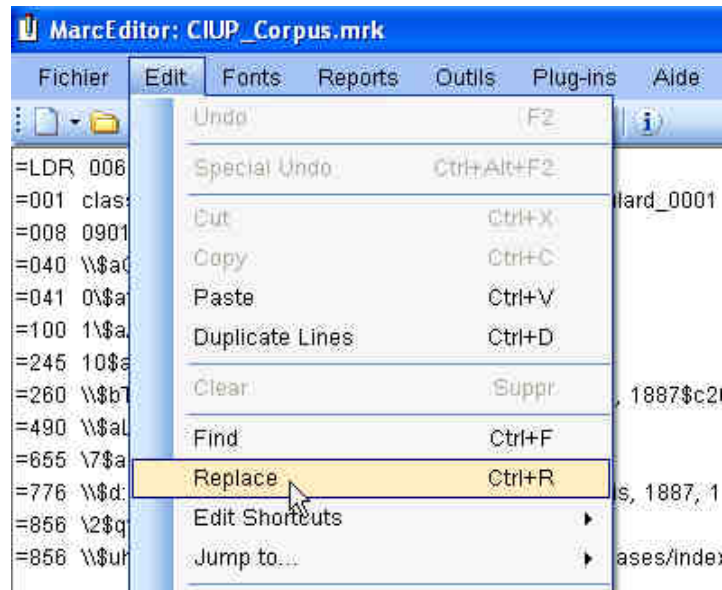

Trouver : =001\s+classiques-garnier\.\w+\.(w+)

=001 : une zone qui commence par =001

\s+ : suivie de plusieurs espaces

contenant la chaîne classiques-garnier

\. : séparé par un point


\w+ : plusieurs caractères alphanumériques ou l'underscore (la collection)

\. : séparé par un point


(\w+): L'id de la notice mémorisé avec les parenthèses

Remplacer : =001 \$1


=001 deux espaces et la variable contenant l'id de la notice

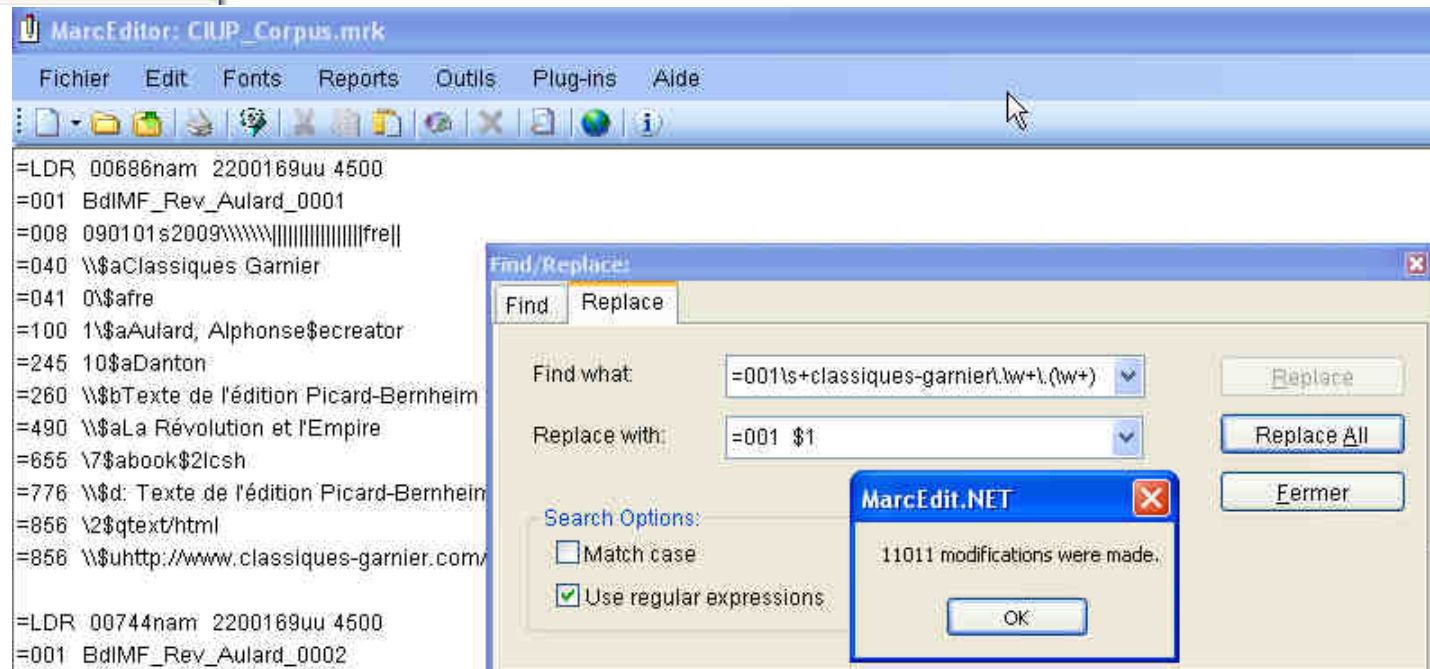


dédoublonnage

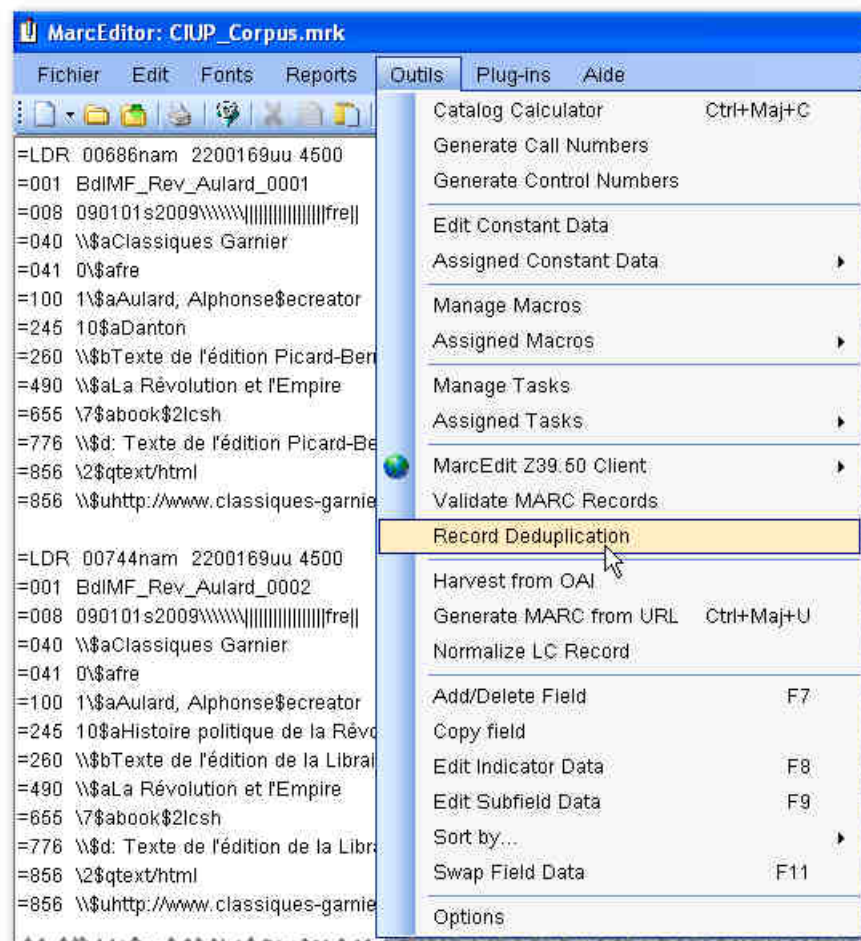

Dédoublonnage des notices sur la 001 et extraction des doublons.

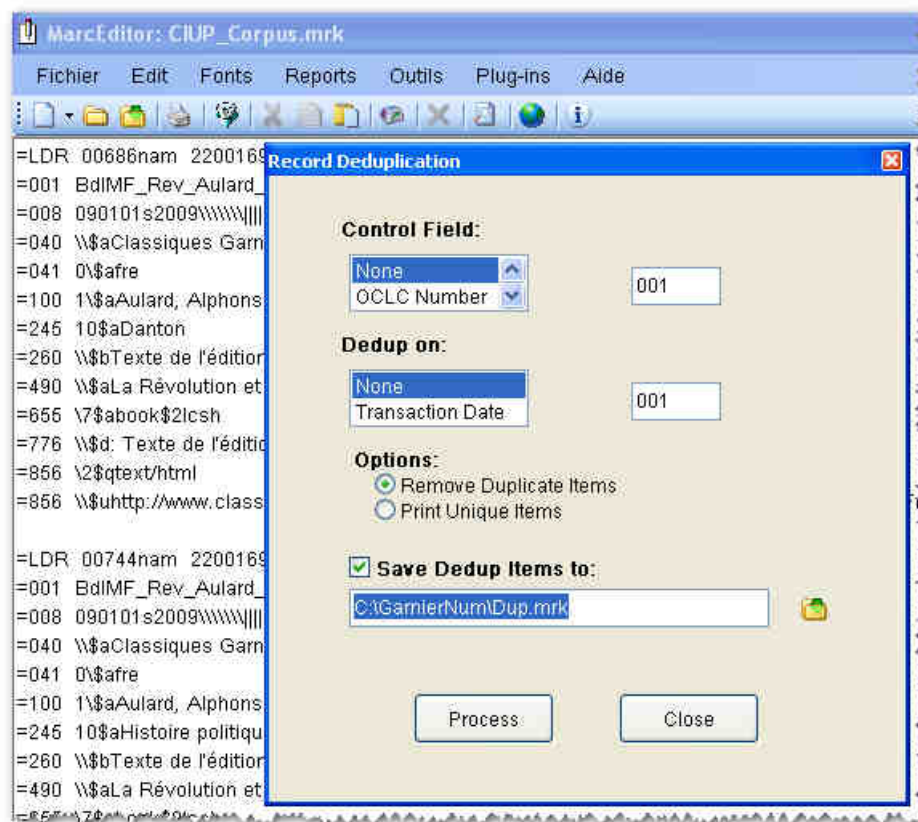

Le fichier contenant les 9443 notices du fonds Garnier doit être réencodé en iso 2709 avec la fonction MarcMaker avant chargement et conversion Unimarc.



conversion unimarc – profil dans infor vsmart

V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer fourni par CIUP
http://10.4.1.12/vsmart/Client.css?ClientId=1.20373&Language=85&StyleSheet=850

V-smart Production

Commandes **Outils**

Commandes

- Garnier Num
 - Notes=
 - Copier toutes les zones=0
 - Conversions
 - Condition=
 - ***
 - 001>035
 - 008>100
 - 245a>200a
 - 100a>200f
 - 260>210
 - 300
 - 490
 - 776>305
 - 040>801
 - 001>830 Corpus
 - 001>830 Fichier
 - 856

001>035

- Condition=
- Condition d'action=
- Zone cible=035
- Zone source=001
- Occurrence source=
- Maintenir ordre source=0
- Utiliser règles de=
- *1
- *2
- \$a
 - Condition=
 - Condition d'action=
 - Sous-zone cible=\$a
 - Donnée exemplaire=
 - Sous-zone source=
 - Occurrence source=
 - Commencer nouvelle zone=0
 - Commencer nouvelle sous-zone=0
- Action
 - Routine=GetDelimitedData^
 - Préfixe=
 - Suffixe=

245a>200a

- Condition=
- Condition d'action=
- Zone cible=200
- Zone source=245
- Occurrence source=
- Maintenir ordre source=0
- Utiliser règles de=
- *1
 - Condition=
 - Condition d'action=
 - Sous-zone cible=*1
 - Donnée exemplaire=
 - Sous-zone source=*1
 - Occurrence source=
 - Commencer nouvelle zone=0
 - Commencer nouvelle sous-zone=0
- \$a
 - Condition=
 - Condition d'action=
 - Sous-zone cible=\$a
 - Donnée exemplaire=
 - Sous-zone source=\$a
 - Occurrence source=
 - Commencer nouvelle zone=0
 - Commencer nouvelle sous-zone=0
- Remove punctuation
 - Routine=TrimPunctuation^ ;/
 - Préfixe=
 - Suffixe=
 - Appliquer sur données de sortie=0
 - Modifier données d'entrée=0

100a>200f




- Condition=
- Condition d'action=
- Zone cible=200
- Zone source=100
- Occurrence source=
- Maintenir ordre source=0
- Utiliser règles de=
- Rule
 - Condition=
 - Condition d'action=
 - Sous-zone cible=\$f
 - Donnée exemplaire=
 - Sous-zone source=\$a
 - Occurrence source=
 - Commencer nouvelle zone=0
 - Commencer nouvelle sous-zone=0

interrogation idref : Préparation

Extraction des mentions de responsabilité
contenues dans la zone 100 \$a du fichier
marc 21.


auteurs.txt - Notepad2

```
1 100$a|999$a
2 "Aulard, Alphonse"
3 "Aulard, Alphonse"
4 "Bailleul, Jacques-Charles"
5 "Barante, Prosper de"
6 "Barante, Prosper de"
7 "Barnave, Antoine"
8 "Barruel, Augustin Abbé"
9 "Barruel, Augustin Abbé"
10 "Beaulieu, Claude-François"
11 "Blanc, Louis"
12 "Blanc, Louis"
13 "Blanc, Louis"
14 "Blanc, Louis"
15 "Blanc, Louis"
16 "Blanc, Louis"
17 "Blanc, Louis"
```

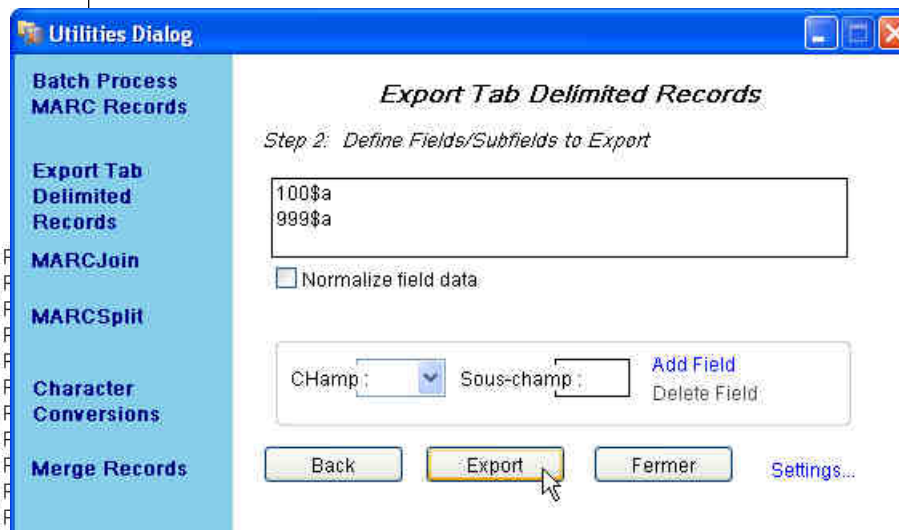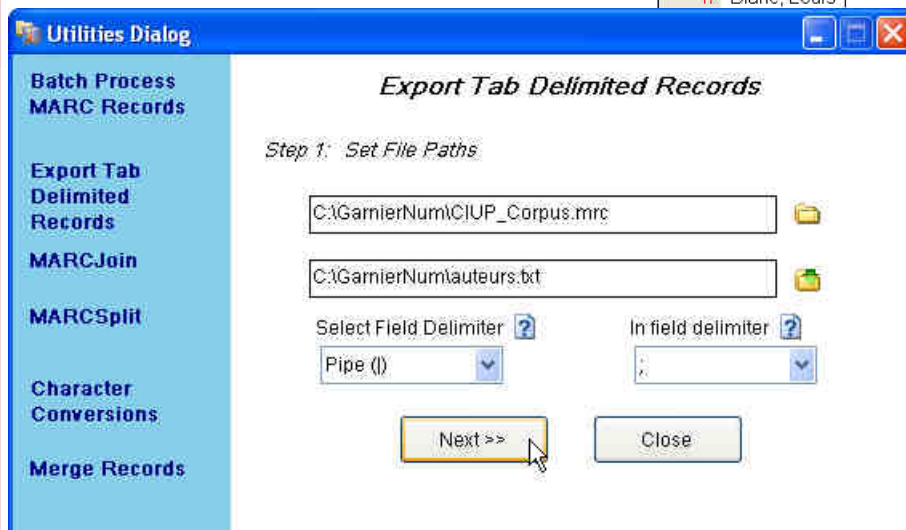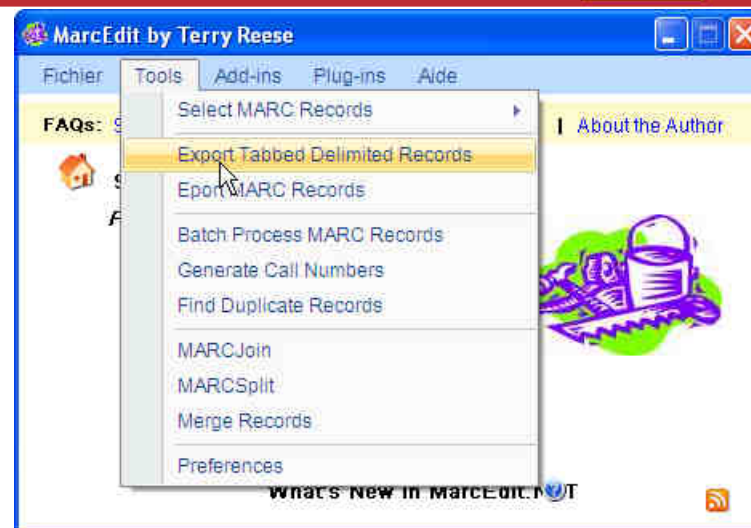

38 "Buche, Philippe; Roux, Pierre"
39 "Buche, Philippe; Roux, Pierre"
40 "Buche, Philippe; Roux, Pierre"
41 "Buche, Philippe; Roux, Pierre"
42 "Buche, Philippe; Roux, Pierre"
43 "Buche, Philippe; Roux, Pierre"




Ln 1 : 11 013 Col 1 Sel 0

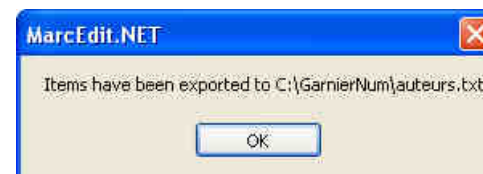

interrogation idref : Préparation

Dédoublonnage des mentions de responsabilité dans Access et export en format texte :

```
SELECT DISTINCT Auteurs.auteur  
FROM Auteurs;
```

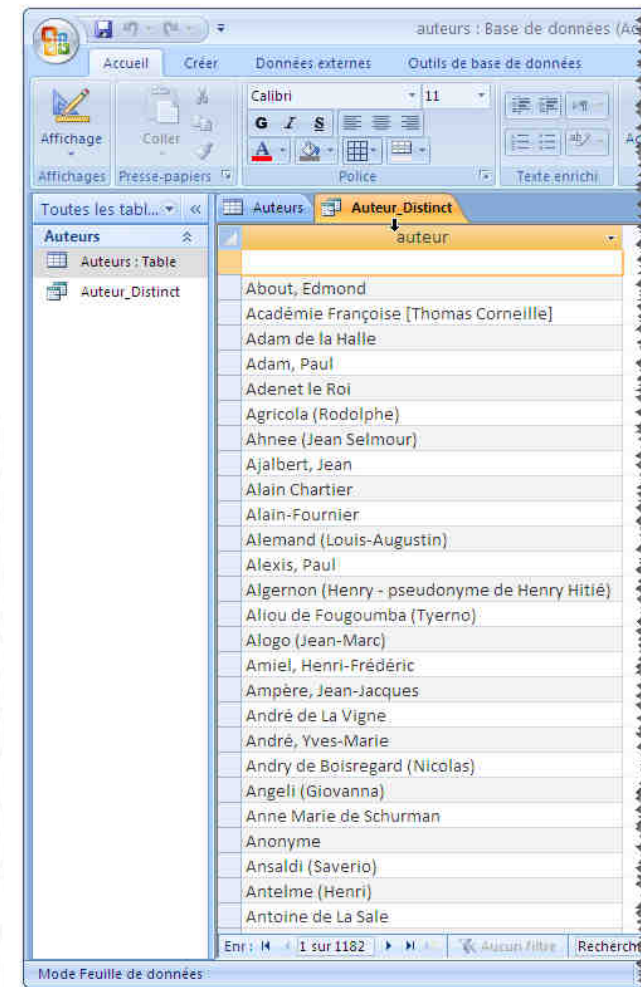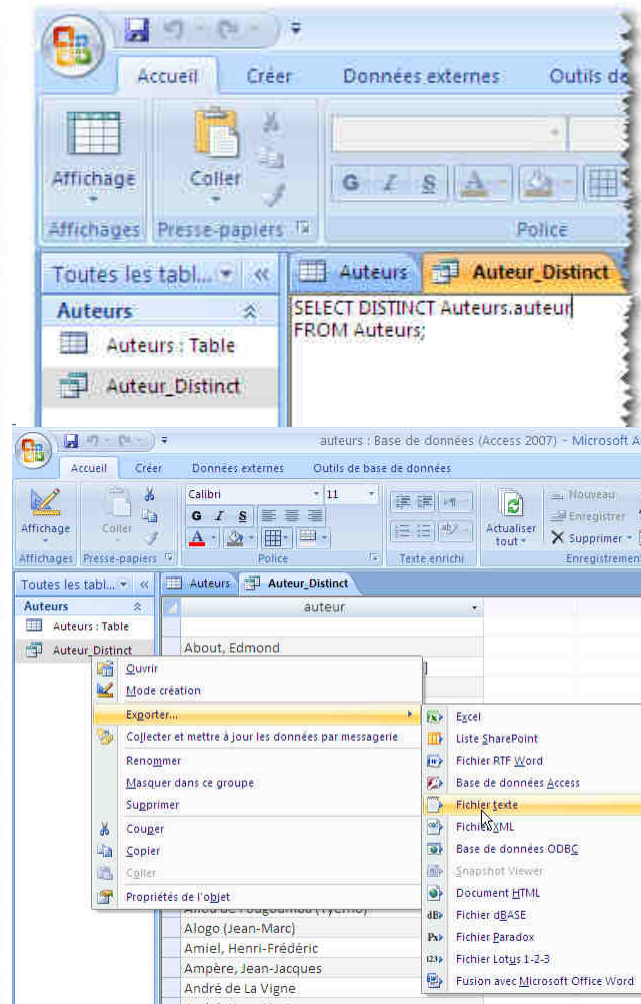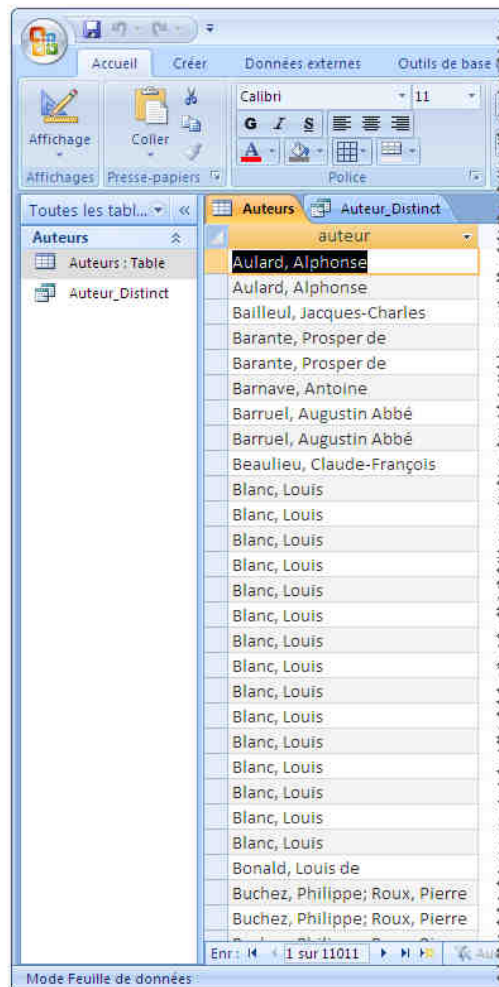

interrogation idref : chargement du fichier

```
Studio - [UnknownUser-Vubis/FORMATION/ZGarnierIdrefPpn.int *]  
Fichier Édition Affichage Projet Construire Débuguer Outils Utilitaires Fenêtre Aide  
ZGarnierIdrefPpn  
; Chargement fichier  
Do $ZUTIL(68,40,1)  
Set file="C:\GarnierNum\Auteur_Distinct.txt"  
OPEN file: ("R"):5  
USE file  
FOR i=1:1 {  
  R enr(i)  
  q:$ZEOF="-1"  
}  
CLOSE file  
; Délimitation, nettoyage  
d InitDelimiters^JInitGeneralVariables  
For i=1:1 {  
  Q:$D(enr(i))=0  
  Set stg=enr(i)  
  If $L(enr(i), "(")>2 {  
    Set stg=$$Replace^JToolsStrings(stg, "(", "^")  
    Set stg=$$Replace^JToolsStrings(stg, ";", "^")  
    Set stg=$$Replace^JToolsStrings(stg, " et ", "^")  
  }  
  Set stg=$ZCONVERT(stg, "L")  
  Set stg=$$Replace^JToolsStrings(stg, "pseudonyme", " ")  
  Set stg=$$Replace^JToolsStrings(stg, "sous la direction de", " ")  
  Set stg=$$Replace^JToolsStrings(stg, ", dit", " ")  
  Set stg=$$Replace^JToolsStrings(stg, $c(45), " ") ; tiret  
  
  Set nbSubStg=$L(stg, "^")  
  Set stgnew=""  
  For j=1:1:4 { ;délimiter les champs vides pour import Access  
    Set subStg=$P(stg, "^", j)  
    Set subStg=$$Normalize^JSmartHelpManagement(subStg, "fre", "")  
    Set stgnew=stgnew_$$ (stgnew="": "", 1: "^")_subStg  
  }  
  Set enr(i)=enr(i)_"^"_stgnew  
}
```

```
* Auteur_Distinct.txt - Notepad2  
File Edit View Settings ?  
1 Algemon (Henry - pseudonyme de Henry Hitié)  
2 Amauld (Antoine), Lancelot (Cl.)  
3 Aulhoy (Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, comtesse d')  
4 Ayres-Bennett (Wendy) et Seijido (Magali)  
5 Balzac (Honoré de)  
6 Balzac (Jean-Louis Guez, seigneur de)  
7 Balzac, Honoré de  
8 Barbey d'Aurevilly (Jules-Amédée)  
9 Barbey d'Aurevilly, Jules-Amédée  
10 Barnavé, Antoine  
11 Barré (Louis)  
12 Barrès, Maurice  
13 Barrow (Geo)  
14 Barruel, Augustin Abbé  
15 Barton (Johan) [commanditaire]  
16 Beaulieu (Jean-Philippe), Desrosiers-Bonin (Diane)  
17 Beaulieu, Claude-François  
18 Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de  
19 Bernardin de Saint-Pierre (Jacques-Henri)  
20 Bernardin de Saint-Pierre, Jacques-Henri  
21 Bertrand (Dominique), Proust (Gilles), Rouget (François)  
22 Beya (Boniface) et Théodore  
23 Blaise (pseudonyme de Lelio Michel)  
24 Blanc (sous la direction de), Charles  
25 Blanquie (Christophe) et Tsimbidy (Myriam)  
26 Bloy (Léon) et Molbech (Johanne)  
27 Blum (Claude)  
28 Blum (Claude) et Tournon (André)  
29 Brantôme (Pierre de Bourdeille, abbé et seigneur de)  
30 Brunne, Claire (Caroline Marbouty, dite)  
31 Buchez, Philippe  
32 Buchez, Philippe; Roux, Pierre  
33 Champfleury, Jules-François-Félix Husson, dit  
34 Clermont (Catherine de, Maréchale de Retz)  
35 Colin Malet  
36 Colin Muset  
37 Crébillon  
38 Crébillon fils  
39 Cyrano de Bergerac (Hector Savinien)  
40 Cyrano de Bergerac, Hector Savinien  
41 Dangeau (Abbé Louis de Courcillon de)  
42 Dante (Alighieri)  
43 Darfour (Félix)
```

interrogation idref : tri des résultats

```
; Recherche ppn
For i=1:1 {
  Q:$D(enr(i))=0
  For j=2:1:4 {
    Q:$P(enr(i),"^",j)=""
    W !, enr(i)_"-->"_ $P(enr(i),"^",j)
    set testAutor=$P(enr(i),"^",j)
    Set result=$P(enr(i),"^",j)
    Set result=$$GetIdrefVedCount(.result)
    ; 1 résultat -----
    If ($E(result,1) ?1N) {
      Set $P(enr(i),"^",j)=result
    }
    ; >1 résultat -----
    If (result [ "[" ] & ($P($P(result,"[,2),"]",1)<16) {
      set comp=""
      For k=1:1:$E(result,2) {
        Set idrefAutor=result(k)
        Set idrefAutor=$P(result(k),"(")
        Set idrefAutor=$$Replace^JToolsStrings(idrefAutor,$c(45)," ") ;transform tiret en espace
        Set idrefAutor=$$Normalize^JSmartHelpManagement(idrefAutor,"fre","")
        Set testsim=$NORMALIZE($$Sim(testAutor,idrefAutor),1)
        Set class=$$ (testsim=1:"a",testsim=.9:"b",testsim=.8:"c",testsim=.7:"d",testsim=.6:"e",testsim=.5:"f",1:"z)
        Set comp=comp_class
      }
      if $L(comp,"a")=2 {
        // w !, "-->"_comp_"|"_ $P(enr(i),"^",j)_"|"_result($F(comp,"a")-1)"|"_result($F(comp,"a")-1,"ppn")
        Set $P(enr(i),"^",j)=result($F(comp,"a")-1,"ppn")
      }
      if $L(comp,"a")>2 {
        Set $P(enr(i),"^",j)="ambigu+"
      }
      if $L(comp,"a")<2 {
        Set $P(enr(i),"^",j)="ambigu-"
      }
    }
    ; >1 trop de résultats -----
    If (result [ "[" ] & ($P($P(result,"[,2),"]",1)>15) {
      Set $P(enr(i),"^",j)="toobig"
    }
    ; 0 résultat -----
    If (result [ "nodata" ) {
      Set $P(enr(i),"^",j)=result
    }
  }
}
```

interrogation idref : httprequest, lecture xml

```
GetIdrefVedCount (Request)
If Request = "" {
    Q "End of file ?"
}
d InitDelimiters^JInitGeneralVariables
Set Request=$$Replace^JToolsStrings (Request,$c(32),"%20AND%20")
Set httprequest=##class(%Net.HttpRequest).%New()
Set httprequest.Server="www.idref.fr"
Do httprequest.Get("/Sru/Solr?q=persname_t:("_Request_")&sort=score%20desc&version=2.2&start=0&rows=15&indent=on&fl=id,ppn")
If httprequest.HttpResponse.StatusLine'[200 {
    Quit "!"
}
Set myStream = ##class(%GlobalCharacterStream).%New()
Do myStream.CopyFrom(httprequest.HttpResponse.Data)
Do httprequest.%Close()
Set myxml=myStream.ReadLine() ; Pb d'encodage
Set myxml=$$Replace^JToolsStrings(myxml,"UTF-8","ISO-8859-1") ; modification de encoding
Set myxml=$$Replace^JToolsStrings(myxml,$c(8230),"...")
Set xmlParser = ##class(%XML.TextReader).ParseString(myxml,.reader)
Set ppn=""
Set cnt=0
While (reader.Read()) {
    If reader.Name="result" & reader.HasAttributes {
        do reader.MoveToAttributeName("numFound")
        Set numFound=reader.Value
        Q:numFound>15
    }
    If reader.Name="str" & reader.HasAttributes {
        do reader.MoveToAttributeName("name")
        If reader.Value="affcourt_z" {
            do reader.Read()
            Set affcourt=reader.Value
        }
        If reader.Value="ppn_z" {
            set cnt=cnt+1
            do reader.Read()
            Set ppn=reader.Value
            set Request(cnt)=affcourt
            Set Request(cnt,"ppn")=reader.Value
        }
    }
}
If numFound=1 {
    Set Request=ppn
}
ElseIf numFound>1 {
    Set Request="["_numFound_"]"
}
Else {
    Set Request="nodata"
}
Set sc = myStream.Clear()
Do myStream.%Close()
```

interrogation idref : test de similarité (Levenshtein)

```
Sim(stg1,stg2)
new i,j
if stg1=stg2 {
  Set sim=1
  Q sim
}
Set i="",j="", cost=""
Set lg1=$L(stg1)
set lg2=$L(stg2)
Set d(0,0)=0
For i=0:1:lg1 {
  Set d(i,0)=i
}
For j=0:1:lg2 {
  Set d(0,j)=j
}
For i=1:1:lg1 {
  For j=1:1:lg2 {
    If $E(stg1,i)=$E(stg2,j) {
      Set cost=0
    }
    Else {
      Set cost=1
    }
    Set d(i,j)=$$Min($LB(d(i-1,j)+1,d(i,j-1)+1,d(i-1,j-1)+cost))
  }
}
Set sim=1-(d(lg1,lg2)/$$Max($LB(lg1,lg2)))
Q sim

Min(list)
new i
Set lg=$LL(list)
Set min=$LI(list,1)
For i=2:1:lg {
  If $LI(list,i)<min Set min=$LI(list,i)
}
Q min

Max(list)
new i
Set lg=$LL(list)
Set max=$LI(list,1)
For i=2:1:lg {
  If $LI(list,i)>max Set max=$LI(list,i)
}
Q max
```

correction, vérification du fichier de réponses

Auteurs_distinct_idref_ppn.txt - Notepad2

File Edit View Settings ?

101 Bérroul^026723212^^^
102 Berquin, Arnaud^028538641^^^
103 Berriot (Évelyne)^030548195^^^
104 Berthier (Philippe)^ambigu+^^^
105 Berthoud, Samuel Henri^035413093^^^
106 Bertin (Antoine de)^028179676^^^
107 Bertrand (Dominique), Proust (Gilles), Rouget (François)^toobig^028621360^ambigu+^
108 Bertrand (Mathilde)^134266471^^^
109 Bétérous (Paule V.)^nodata^^^
110 Beya (Boniface) et Théodore^nodata^^^
111 Bèze (Théodore de)^026726920^^^
112 Bideaux (Michel)^029600456^^^
113 Biet (Christian), Fragonard (Marie-Madeleine)^026728168^026871904^^
114 Billé (Philippe)^028733460^^^
115 Billy (Jacques de)^ambigu+^^^
116 Biot (Brigitte)^05736219X^^^
117 Bizer (Marc)^057283222^^^
118 Blackburn (Thomas W.)^nodata^^^
119 Blaise (pseudonyme de Lélío Michel)^nodata^^^
120 Blaize (Jean)^067059236^^^
121 Blanc (sous la direction de), Charles^toobig^^^
122 Blanc, Louis^toobig^^^
123 Blanchet-Beucher (Isabelle)^135751748^^^
124 Blanco (Mercedes)^03454593X^^^
125 Blanquie (Christophe) et Tsimbidy (Myriam)^052661628^119003864^^
126 Blondel de Nesle^026733390^^^
127 Bloy (Léon) et Molbech (Johanne)^026733692^033298645^^
128 Blum (Claude)^ambigu+^^^
129 Blum (Claude) et Tournion (André)^ambigu+^027167321^^
130 Bodel d'Arras, Jean^026936712^^^
131 Boilat (Abbé P.-David)^02826438X^^^
132 Boileau, Nicolas^ambigu+^^^
133 Bonald (Louis de)^026737000^^^
134 Bonald, Louis de^026737000^^^
135 Bonnefoy (Théophile)^nodata^^^
136 Bonnet (Pierre)^toobig^^^
137 Bonnetain, Paul^ambigu+^^^
138 Bonniffet (Pierre)^029932009^^^
139 Bonord (Aude)^148452922^^^
140 Borel, Pétrus^026650274^^^
141 Bosquet (Jean)^ambigu+^^^
142 Bossuet, Jacques-Bénigne^ambigu+^^^
143 Bou El Moghdad^nodata^^^

Ln 1 : 1 164 Col 1 Sel 0 39,0 Ko ANSI CR-LF INS Default Text

Idref_ppn

Volet de navigation

auteur	ppn1	ppn2	ppn3
Bérroul	026723212		
Berquin, Arnaud	028538641		
Berriot (Évelyne)	030548195		
Berthier (Philippe)	ambigu+		
Berthoud, Samuel Henri	035413093		
Bertin (Antoine de)	028179676		
Bertrand (Dominique), Proust (Gilles), Rouget (François)	toobig	028621360	ambigu+
Bertrand (Mathilde)	134266471		
Bétérous (Paule V.)	nodata		
Beya (Boniface) et Théodore	nodata		
Bèze (Théodore de)	026726920		
Bideaux (Michel)	029600456		
Biet (Christian), Fragonard (Marie-Madeleine)	026728168	026871904	
Billé (Philippe)	028733460		
Billy (Jacques de)	ambigu+		
Biot (Brigitte)	05736219X		
Bizer (Marc)	057283222		
Blackburn (Thomas W.)	nodata		
Blaise (pseudonyme de Lélío Michel)	nodata		
Blaize (Jean)	067059236		
Blanc (sous la direction de), Charles	toobig		
Blanc, Louis	toobig		
Blanchet-Beucher (Isabelle)	135751748		
Blanco (Mercedes)	03454593X		
Blanquie (Christophe) et Tsimbidy (Myriam)	052661628	119003864	
Blondel de Nesle	026733390		
Bloy (Léon) et Molbech (Johanne)	026733692	033298645	
Blum (Claude)	ambigu+		
Blum (Claude) et Tournion (André)	ambigu+	027167321	
Bodel d'Arras, Jean	026936712		
Boilat (Abbé P.-David)	02826438X		
Boileau, Nicolas	ambigu+		
Bonald (Louis de)	026737000		
Bonald, Louis de	026737000		
Bonnefoy (Théophile)	nodata		
Bonnet (Pierre)	toobig		
Bonnetain, Paul	ambigu+		
Bonniffet (Pierre)	029932009		
Bonord (Aude)	148452922		
Borel, Pétrus	026650274		

Enr : 1 sur 1164 Recherche

Mode Feuille de données

interrogation idref : récupération des 200 \$a

```
GetIdrefAuth(ppn)

; Récupère la 200 à partir d'Idref

d InitDelimiters^JInitGeneralVariables

Set httprequest=##class(%Net.HttpRequest).%New()
Set httprequest.Server="www.idref.fr"
Do httprequest.Get("/_ppn_.xml")
If httprequest.HttpResponse.StatusLine'200 { ; the request failed
    Quit "!"
}
;Do httprequest.HttpResponse.OutputToDevice()
Set myStream = ##class(%GlobalCharacterStream).%New()
Do myStream.CopyFromAndSave(httprequest.HttpResponse.Data)
Do httprequest.%Close()
Set myxml=myStream.ReadLine() ; traitement apos
Set myxml=$$Replace^JToolsStrings(myxml,"&apos;",%c(39)) ; traitement apostrophe !
;W !, myxml
;Set xmlParser = ##class(%XML.TextReader).ParseStream(myStream,.reader) ; désactivé pb apostrophe !
Set xmlParser = ##class(%XML.TextReader).ParseString(myxml,.reader)
While (reader.Read()) {
    if reader.Name="datafield" & reader.HasAttributes {
        do reader.MoveToAttributeName("tag")
        if reader.Value="200" {
            Set zone=reader.Value_"|"
            do reader.MoveToAttributeName("ind1")
            Set zone=zone_reader.Value_"|"
            do reader.MoveToAttributeName("ind2")
            Set zone=zone_reader.Value_"|"
            While (reader.Read()) {
                if reader.Name="subfield" & reader.HasAttributes {
                    do reader.MoveToAttributeName("code")
                    Set t=reader.Value
                    if (t="a") ! (t="b") ! (t="c") ! (t="d") ! (t="f") ! (t="x") ! (t="y") ! (t="z") {
                        do reader.Read()
                        Set zone=zone_t_"="_reader.Value_"|"
                    }
                }
            }
            elseif reader.Name="datafield" {Quit}
        }
    }
}
Set lg=$L(zone) ; élimination dernier séparateur "|"
Set zone=$E(zone,1,lg-1)
Set sc = myStream.Clear()
Do myStream.%Close()
Kill reader
Quit zone
```

chargement des vedettes dans le SGBD




Afficher la globale dans l'espace de noms USER:

Masque de recherche de globales: ^IdRef			Afficher	Annuler
Rechercher dans historique: ^IdRef			Nombre max de lignes: 5000	☐ Autoriser la modification
1:	^IdRef("About, Edmond")	= "026676575^200 1 a=About b=Edmond f=1828-1885"		
2:	^IdRef("Académie Française [Thomas Corneille]")	= "028079213^200 1 a=Corneille b=Thomas f=1625-1709"		
3:	^IdRef("Adam de La Halle")	= "027477096^200 0 a=Adam de La Halle f=124.-1288?"		
4:	^IdRef("Adenet le Roi")	= "026677792^200 0 a=Adenet le Roi f=1240?-1300?"		
5:	^IdRef("Agricola (Rodolphe)")	= "033241112^200 1 a=Agricola b=Rudolf f=1443?-1485"		
6:	^IdRef("Ahnee (Jean Selmour)")	= ""		
7:	^IdRef("Alain Chartier")	= "026780828^200 1 a=Chartier b=Alain f=1385?-1430?"		
8:	^IdRef("Alain-Fournier")	= "026679930^200 0 a=Alain-Fournier f=1886-1914"		
9:	^IdRef("Alemand (Louis-Augustin)")	= "028094255^200 1 a=Alemand b=Louis-Augustin f=1653-1728"		
10:	^IdRef("Alexis, Paul")	= ""		
11:	^IdRef("Algernon (Henry - pseudonyme de Henry Hitié)")	= ""		
12:	^IdRef("Aliou de Fougoumba (Tyerno)")	= ""		
13:	^IdRef("Alogo (Jean-Marc)")	= ""		
14:	^IdRef("Amiel, Henri-Frédéric")	= "026684535^200 1 a=Amiel b=Henri Frédéric f=1821-1881"		
15:	^IdRef("Ampère, Jean-Jacques")	= "026685094^200 1 a=Ampère b=Jean-Jacques f=1800-1864"		
16:	^IdRef("André de La Vigne")	= "03433128X^200 1 a=La Vigne b=André de f=1470?-1526?"		
17:	^IdRef("André, Yves-Marie")	= "030383897^200 1 a=André b=Yves-Marie f=1675-1764"		
18:	^IdRef("Andry de Boisregard (Nicolas)")	= "029570638^200 1 a=Andry de Boisregard b=Nicolas f=1658-1742"		
19:	^IdRef("Angeli (Giovanna)")	= "026686953^200 1 a=Angeli b=Giovanna f=1943-...."		
20:	^IdRef("Anne Marie de Schurman")	= "030312736^200 1 a=Schurman b=Anna Maria van f=1607-1678"		
21:	^IdRef("Ansaldi (Saverio)")	= "032363753^200 1 a=Ansaldi b=Saverio f=1966-...."		
22:	^IdRef("Antelme (Henri)")	= ""		
23:	^IdRef("Antoine de La Sale")	= "026956667^200 1 a=La Sale b=Antoine de f=1385?-1461?"		
24:	^IdRef("Apollinaire, Guillaume")	= "027269590^200 1 a=Apollinaire b=Guillaume f=1880-1918"		
25:	^IdRef("Archevesque")	= ""		
26:	^IdRef("Arékion (Jérôme)")	= ""		
27:	^IdRef("Aretino (Pietro)")	= "026689987^200 1 a=Arétin b=L' f=1492-1556"		
28:	^IdRef("Arnaud (Sophie)")	= "067728693^200 1 a=Arnaud b=Sophie"		
29:	^IdRef("Arnauld (Antoine), Lancelot (Cl.)")	= "026691221^200 1 a=Arnauld b=Antoine f=1612-1694^033832951^200 1 a=Lancelot b=Cl. f=1612-1694"		
30:	^IdRef("Arnoul Greban")	= "028467442^200 1 a=Gréban b=Arnoul f=141.-1471?"		
31:	^IdRef("Arvoy (J. G. d'")	= ""		
32:	^IdRef("Astruc (Démis)")	= "145752437^200 1 a=Astruc b=Démi"		

Intervention dans la routine JConversionDriver.int

Insertion d'une nouvelle fonction qui intervient après conversion de la notice au format Unimarc dans le cas du chargement d'une notice bibliographique avec le profil de conversion « MARC21-UNIMARC »

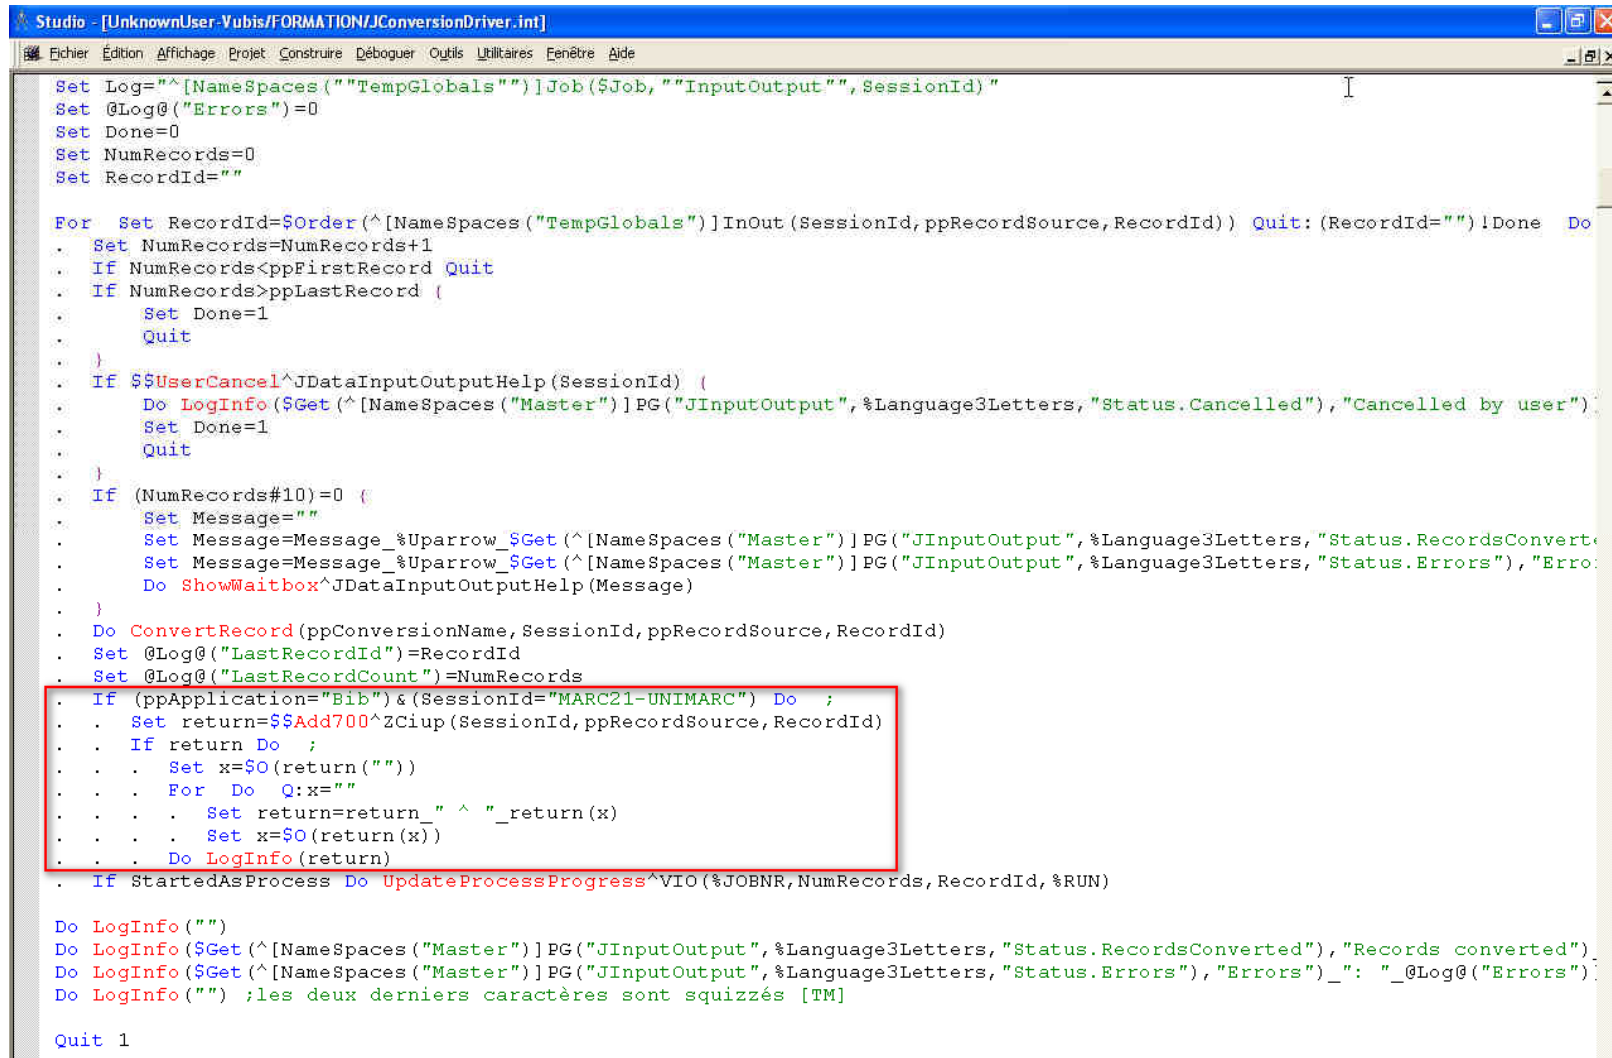

```
Set Log=""^[NameSpaces("TempGlobals")]Job($Job, "InputOutput", SessionId)
Set @Log@("Errors")=0
Set Done=0
Set NumRecords=0
Set RecordId=""

For Set RecordId=$Order(^[NameSpaces("TempGlobals")]InOut(SessionId, ppRecordSource, RecordId) Quit: (RecordId="")!Done Do
. Set NumRecords=NumRecords+1
. If NumRecords<ppFirstRecord Quit
. If NumRecords>ppLastRecord {
.   Set Done=1
.   Quit
. }
. If $$UserCancel^JDataInputOutputHelp(SessionId) {
.   Do LogInfo($Get(^[NameSpaces("Master")] PG("JInputOutput", %Language3Letters, "Status.Cancelled"), "Cancelled by user")
.   Set Done=1
.   Quit
. }
. If (NumRecords#10)=0 {
.   Set Message=""
.   Set Message=Message_ %Uparrow $Get(^[NameSpaces("Master")] PG("JInputOutput", %Language3Letters, "Status.RecordsConverted"), "Records converted")
.   Set Message=Message_ %Uparrow $Get(^[NameSpaces("Master")] PG("JInputOutput", %Language3Letters, "Status.Errors"), "Errors")
.   Do ShowWaitbox^JDataInputOutputHelp(Message)
. }
. Do ConvertRecord(ppConversionName, SessionId, ppRecordSource, RecordId)
. Set @Log@("LastRecordId")=RecordId
. Set @Log@("LastRecordCount")=NumRecords
. If (ppApplication="Bib") & (SessionId="MARC21-UNIMARC") Do ;
.   Set return=$$Add700^ZCiup(SessionId, ppRecordSource, RecordId)
.   If return Do ;
.     . Set x=$O(return(""))
.     . For Do Q:x=""
.     .   . Set return=return_ " ^ " _return(x)
.     .   . Set x=$O(return(x))
.     .   Do LogInfo(return)
.   If StartedAsProcess Do UpdateProcessProgress^VIO(%JOBNR, NumRecords, RecordId, %RUN)

Do LogInfo("")
Do LogInfo($Get(^[NameSpaces("Master")] PG("JInputOutput", %Language3Letters, "Status.RecordsConverted"), "Records converted")
Do LogInfo($Get(^[NameSpaces("Master")] PG("JInputOutput", %Language3Letters, "Status.Errors"), "Errors")_": " _@Log@("Errors")
Do LogInfo("") ;les deux derniers caractères sont squizzés [TM]

Quit 1
```

Fonction d'insertion des zones 700

```
Studio - [UnknownUser-Vubis/FORMATION/ZCiup.int *]  
Fichier Edition Affichage Projet Construire Débuguer Outils Utilitaires Fenêtre Aide  
Add700(SessionId,RecordSource,NumRecords)  
  
;m ^["user"]InOut("tm_"_SessionId,RecordSource,NumRecords)=^InOut(SessionId,RecordSource,NumRecords)  
k return ; !! vidange des logs  
  
Set nod=$Q(^InOut(SessionId,RecordSource,NumRecords,""))  
;Set nods=nod  
  
For i=1:1 {  
  If ($QS(nod,1)=SessionId) & ($QS(nod,3)=NumRecords) {  
    ; --> rch 200$f  
    If ($QS(nod,5)="200.001") & ($QS(nod,6)="$f") {  
      Set z200f=@nod  
    }  
    If ($QS(nod,5)="200.001") & ($QS(nod,6)="$a") {  
      Set z200a=@nod  
    }  
  }  
  Set pos=i  
  Set nod=$Q(@nod)  
  Q: (nod="")  
  Q: $QS(nod,3)~=NumRecords  
}  
  
if $G(z200f)="" {  
  Set return=1  
  Set return("Id")="NoticeId : "_$P(NumRecords,".",3)  
  Set return("z200f")="Pas de 200$f"  
  Set return("z200a")="z200a : "_$G(z200a,"Pas de titre")  
  k z200f ; !! sinon attribué à la notice suivante si elle n'a pas d'auteur  
  k z200a  
  k z700  
  Q return  
}  
Set z700=$G(^["user"]IdRef(z200f))  
  
if $G(z700)="" {  
  Set return=1  
  Set return("Id")="NoticeId : "_$P(NumRecords,".",3)  
  Set return("z200f")="200f sans correspondance Idref"  
  Set return("z200a")="z200a : "_$G(z200a,"Pas de titre")  
  k z200f ; !! sinon attribué à la notice suivante si elle n'a pas d'auteur  
  k z200a  
  k z700  
  Q return  
}  
  
Set zonesCnt=$L(z700,"^")/2  
For i=1:1:zonesCnt {  
  Set pos=pos+1  
  Set occnt=i  
  Set occ(i)=$P(z700,"^",2*i-1,2*i)  
  Set nnn=$P(occ(i),"^",1)
```

Fonction d'insertion des zones 700

```
Studio - [UnknownUser-Vubis/FORMATION/ZCiup.int *]  
Fichier Edition Affichage Projet Construire Débugger Outils Utilitaires Fenêtre Aide  
  
if $G(z700)="" {  
  Set return=1  
  Set return("Id")="NoticeId : "_$P(NumRecords, ".", 3)  
  Set return("z200f")="200f sans correspondance Idref"  
  Set return("z200a")="z200a : "_$G(z200a, "Pas de titre")  
  k z200f ; !! sinon attribué à la notice suivante si elle n'a pas d'auteur  
  k z200a  
  k z700  
  Q return  
}  
  
Set zonesCnt=$L(z700, "^")/2  
For i=1:1:zonesCnt {  
  Set pos=pos+1  
  Set occnt=i  
  Set occ(i)=$P(z700, "^", 2*i-1, 2*i)  
  Set ppn=$P(occ(i), "^", 1)  
  Set data=$P(occ(i), "^", 2)  
  Set ind1=$P(data, "|", 2)  
  Set ind2=$P(data, "|", 3)  
  Set szs=$P(data, "|", 4, 99)  
  Set nbsz=$L(szs, "|")  
  
  Set ^InOut(SessionId, RecordSource, NumRecords, pos, "700.00" _occnt, "*1")=ind1  
  Set pos=pos+1  
  Set ^InOut(SessionId, RecordSource, NumRecords, pos, "700.00" _occnt, "*2")=ind2  
  Set pos=pos+1  
  Set ^InOut(SessionId, RecordSource, NumRecords, pos, "700.00" _occnt, "$1")="ppn" _ppn  
  
  For j=1:1:nbsz {  
    Set pos=pos+1  
    Set sz="$" _$P($P(szs, "|", j), "=", 1)  
    Set szd=$P($P(szs, "|", j), "=", 2)  
    Q:szd=""  
    Set ^InOut(SessionId, RecordSource, NumRecords, pos, "700.00" _occnt, sz)=szd  
  }  
}  
  
Set return=1  
Set return("Id")="NoticeId : "_$P(NumRecords, ".", 3)  
Set return("z200f")="200$f : "_z200f  
Set return("z700")="700$ : "_z700  
Set return("z200a")="z200a : "_$G(z200a, "Pas de titre")  
  
k z200f ; !! sinon attribué à la notice suivante si elle n'a pas d'auteur  
k z200a  
k z700  
  
Q return
```

chargement des notices dans le SIGB

v-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer fourni par CIUP

Id: 1.20392/1644 Utilisateur: System User Localisation: BCU/LAC AFO: 131

v-smart
Production

Paramètres Quitter

Favoris

- 611 Gestion des logins et mots de passe
- 151 Dictionnaire de données pour les documents
- 152 Dictionnaire de données pour les autorités
- 156 Liste des autorités bloqués
- 157 Indexation des documents
- 367 Paramétrage des périodiques
- 631 Changement global
- 111 Catalogage
- 113 Gestion des autorités
- 131 Import de fichier
- 141 Gestion des rapports statistiques (STI)
- 469 Paramètres de gestion des exemplaires
- 481 Principaux paramètres de prêts
- 482 Paramètres de prêt : usagers

Accès aux AFOs

- + 1 Module catalogage
- + 2 Module acquisitions
- + 3 Module périodiques
- + 4 Module prêt
- + 5 WebOpac
- + 6 Gestion système
- + 7 Divers

Chargeur base de données

Import du fichier

Profil de chargement

Première notice 

Dernière notice 

☒ Import

☒ Conversion (si définie)

☒ Chargement

☐ Echanger 'voir' et vedette principale

☐ Ne pas indexer

☐ Tester chargement

☐ Nettoyer fichiers de travail

Arrêter chargement automatique à (HH:MM)

☐ Stocker réponses comme val. par défaut

OK

Annuler

Aide

V. par défaut

SIGB INFOR vsmart : Affichage notice

v-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer fourni par CIUP

Id: 1.20392/1644 Utilisateur: System User Localisation: BCU/LAC AFO: 111

Paramètres Quitter

Notice Actions Editer 1.64269

*** j0752nlm0#2200205###450#

005 20120227092041.0

035 ## \$a DdbMS01

100 ## \$a 20060101d2006####||yOfrey0103####ba

200 1 \$a Actualité de Jeanne Flore

\$f Desrosiers-Bonin (Diane), Viennot (Éliane), Reynolds-Cornell (Régine)

210 \$a Paris

\$c Editions Classiques Garnier Numériques

\$d 2006

215 \$a 536 p.

225 \$a Collections Renaissance

305 \$a Numérisation de l'édition : Paris: Honoré Champion, 2004

700 #1 \$1 ppn031291368

\$3 Auth:277:72184

\$a Desrosiers-Bonin

\$b Diane

700 #1 \$1 ppn027184706

\$3 Auth:277:72185

\$a Viennot

\$b Eliane

700 #1 \$1 ppn029052084

\$3 Auth:277:72186

\$a Reynolds-Cornell

\$b Régine

801 \$b Classiques Garnier

830 \$a [Référence collection] ColRenaissance

830 \$a [Référence fichier] DdbMS01

856 \$u <http://www.classiques-garnier.com/numerique-bases/index.php?module=App&action=FrameMain&colname=ColRenaissance&filename=DdbMS01>

\$z ► [Lien actif sur le réseau CIUP]

\$x E Garnier

OPAC affichage notice

Actualité de Jeanne Flore - Desrosiers-Bonin (Diane), Viennot (Éliane), Reynolds-Cornell (Régine) - Windows Internet Explorer fourni

http://10.4.1.12/ciup/FulIB8.csp?WebAction=ShowFullIB8&EncodedRequest=s*DB*17*C7*FD*92W*7E*B4d9*13*FF*BA*7F*D5&Profile=Default&OpacLanguage=fr

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

☆ VSmart PROD VSmart Form admin CIUP Book Scanners Brother Calendrier CDU DNS2IP ePage, la librairie numérique GLPI Google Hotmail IABD Netvibes Opac

Actualité de Jeanne Flore - Desrosiers-Bonin (Diane), ...

Page d'accueil
Nouvelle recherche
Historique
Page suivante
Page précédente
Retour
Documents conservés
Conserver documents
Cardex

Description détaillée Page 2 / 2

Titre Actualité de Jeanne Flore / Desrosiers-Bonin (Diane), Viennot (Éliane), Reynolds-Cornell (Régine)
Auteurs Desrosiers-Bonin, Diane Viennot, Eliane Reynolds-Cornell, Régine
Éditeur Paris : Editions Classiques Garnier Numériques, 2006
Description physique 536 p.
Notes Numérisation de l'édition : Paris: Honoré Champion, 2004.
Cote de rangement LIBRE ACCÈS : E GARNIER
Lien URL [\[Lien actif sur le réseau CIUP\]](#)


L'accès à cette base de données bénéficie du soutien de Michel David-Weill.

Classiques Garnier Numérique - Windows Internet Explorer fourni par CIUP

http://www.classiques-garnier.com/numerique-

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

☆ VSmart PROD VSmart Form admin CIUP Book Scanners Brother Calendrier CDU DNS2IP

Classiques Garnier Numérique

Collections Renaissance Déconnexion

IMPRESSION EXPORT COURRIEL COLLECTIONS PROFIL AIDE ?

Table des matières

ACCUEIL RECHERCHE SIMPLE RECHERCHE AVANCÉE DOCUMENT

Desrosiers-Bonin (Diane), Viennot (Éliane), Reynolds-Cornell (Régine), *Actualité de Jeanne Flore*, 2004 / 2004, Études et essais sur la Renaissance

Résumé de l'œuvre

Avant-propos, par Éliane Viennot

DIANE DESROSIER-S-BONIN. La réception

Littérature scientifique
Desrosiers-Bonin (Diane), Viennot (Éliane), Reynolds-Cornell (Régine)
Actualité de Jeanne Flore
Paris / Genève — Honoré Champion / Slatkine
2004 / 2004 — In-8 — 536 p. — France
Études et essais sur la Renaissance

Desrosiers-Bonin (Diane), Viennot (Éliane), Reynolds-Cornell (Régine), *Actualité de Jeanne Flore*, Paris, Honoré Champion, Coll. Études et essais sur la Renaissance, n° 55, 2004, In-8, 536 p.

Terminé, mais il existe des erreurs sur la page. Internet 100%


CITÉ
INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE
DE PARIS

17
BD
Jourdan
PARIS
75014

Bibliothèque
Espace langues

<http://bibliotheque.ciup.fr>

bibliotheque@ciup.fr

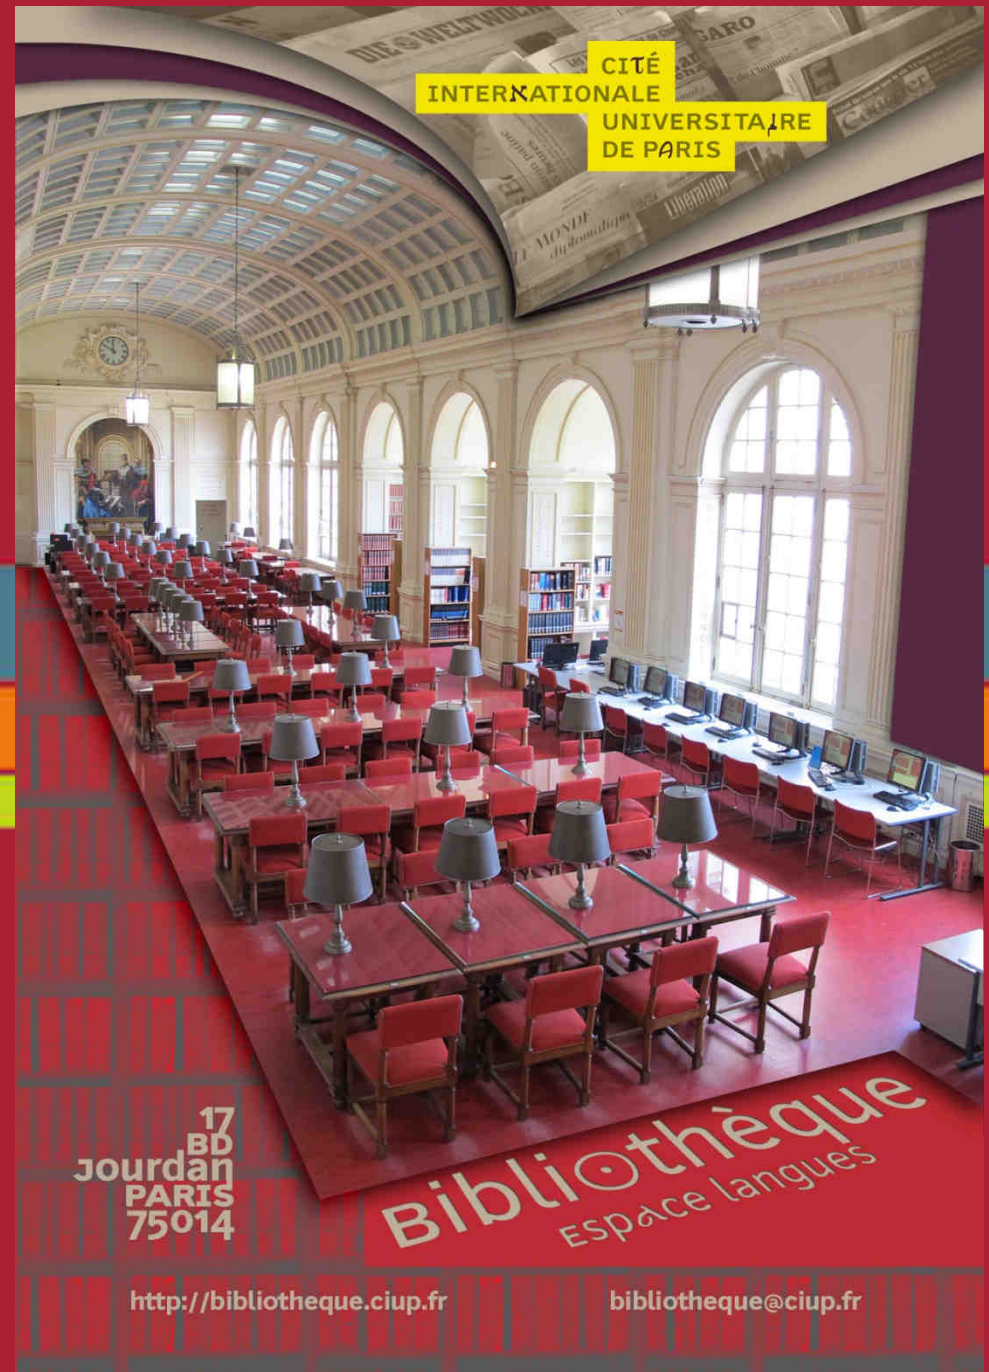

CITÉ
INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE
DE PARIS